


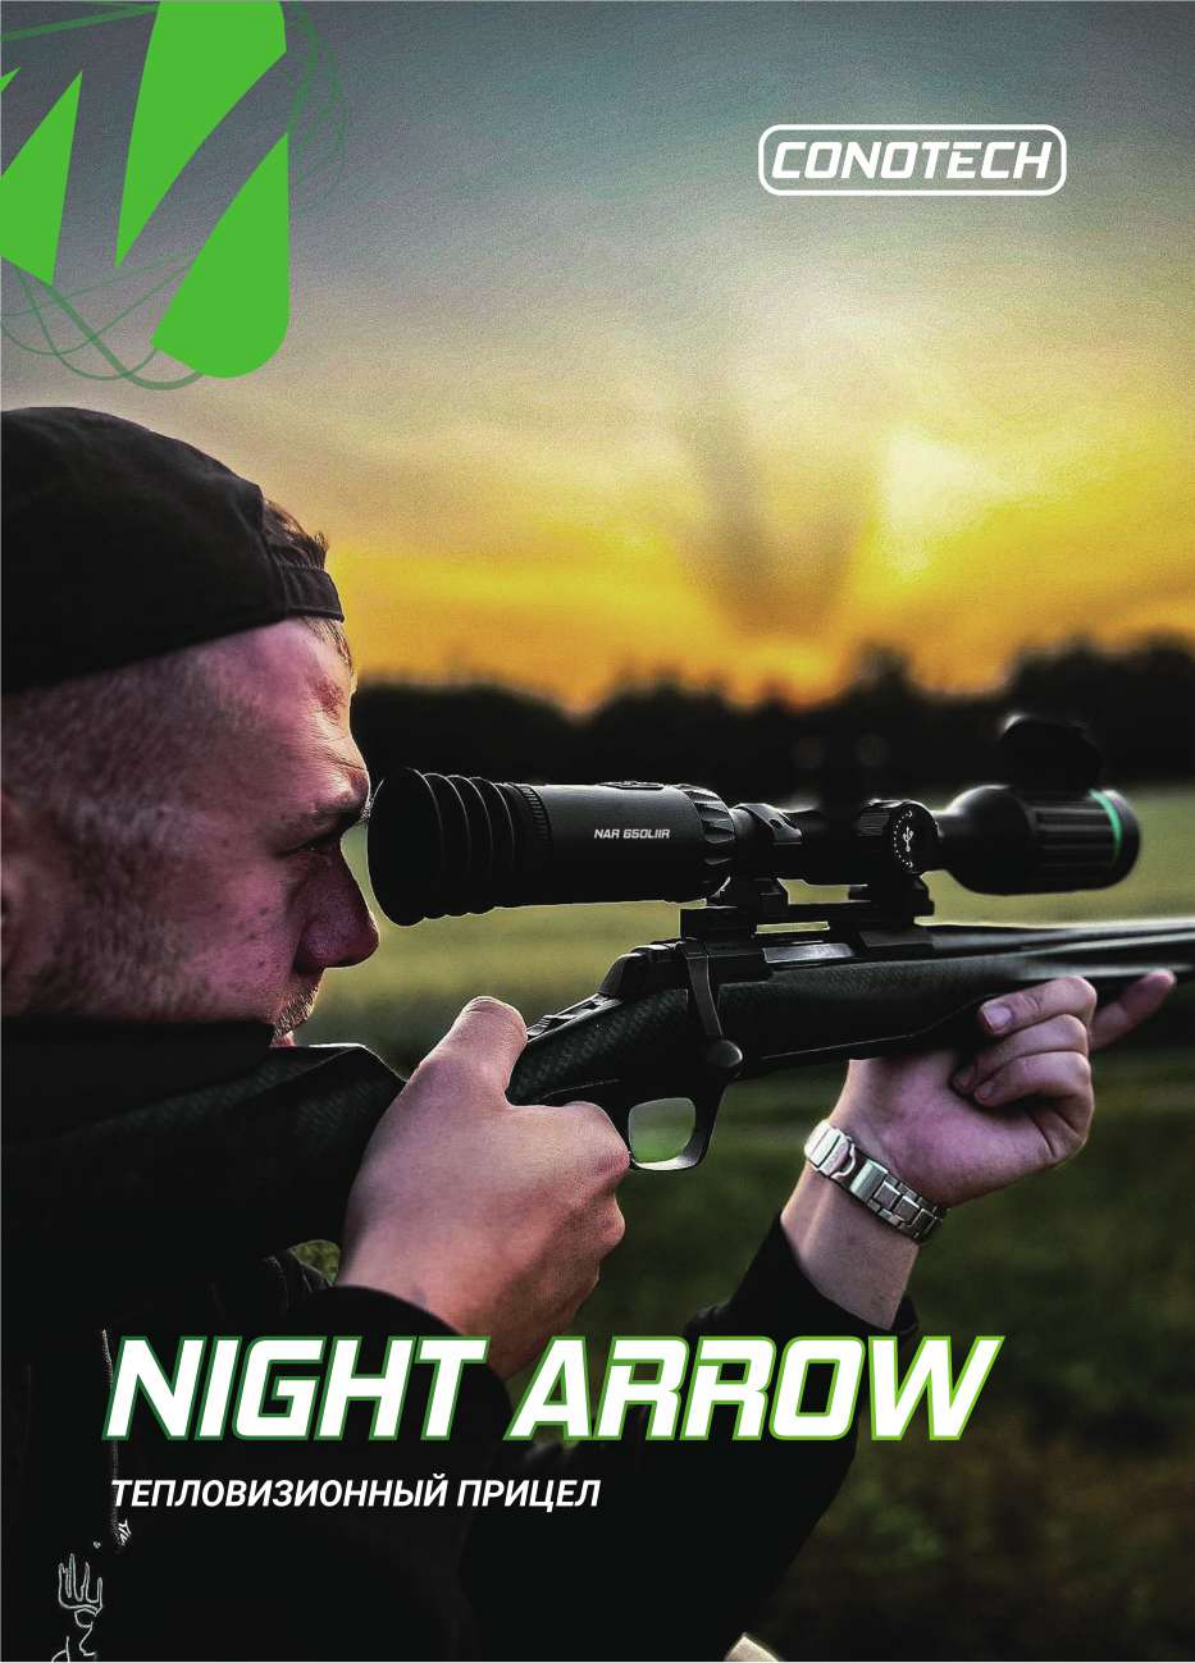

CONOTECH

NIGHT ARROW

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ПРИЦЕЛ

► 12μm Усовершенствованный сенсор

Тепловизионный сенсор 12 мкм с NETD <25 мК обеспечивает четкое, высококонтрастное изображение, сохраняя при этом точность дневного прицела. В отличие от сенсора 17 мкм он имеет меньшее поле зрения, создает более четкое и детальное изображение, что обеспечивает лучшую идентификацию объектов.



17μm



12μm

► LIIR Запатентованная технология CONOTECH

LIIR - эксклюзивная запатентованная разработка CONOTECH. Устройства имеют встроенную функцию выравнивания осей лазерного и инфракрасного луча, избегая их пересечения, что обеспечивает непревзойденную точность.



► Комфортное управление

Night Arrow оснащен поворотным колесом, которое обеспечивает простое и комфортное управление прицелом. С помощью колеса Вы можете не только управлять параметрами меню, но и увеличивать / уменьшать масштаб изображения при наблюдении.



► Запись видео, активируемая отдачей

Запись видео автоматически активируется отдачей ружья при выстреле. Видео фиксирует 10 секундные интервалы до и после выстрела.



► Баллистический калькулятор

Встроенный баллистический калькулятор предназначен для точного определения траектории полета пули и точки попадания, используя заранее заданные параметры.



► 12 часов непрерывной работы

Вы можете использовать дополнительный внешний аккумулятор для питания Night Arrow, что позволяет увеличить продолжительность охоты до более чем 12 часов.



► Быстрая зарядка за 3 часа

Night Arrow поддерживает быструю зарядку всего за 3 часа. Это незаменимая функция для тех, кто спешит на охоту!



► Встроенный модуль записи аудио и видео




► Обновление с помощью приложения CONOTECH



► Удобное бесшумное управление

Вы можете легко управлять Night Arrow с помощью двух кнопок (МЕНЮ и ЗАПИСЬ) и уникального поворотного колеса. Благодаря быстрому доступу ко всем элементам управления Night Arrow удобен в использовании как для охотников-правшей, так и для левшей. Кроме того, все элементы управления Night Arrow бесшумны, что позволяет охотиться, не беспокоя окружающих.

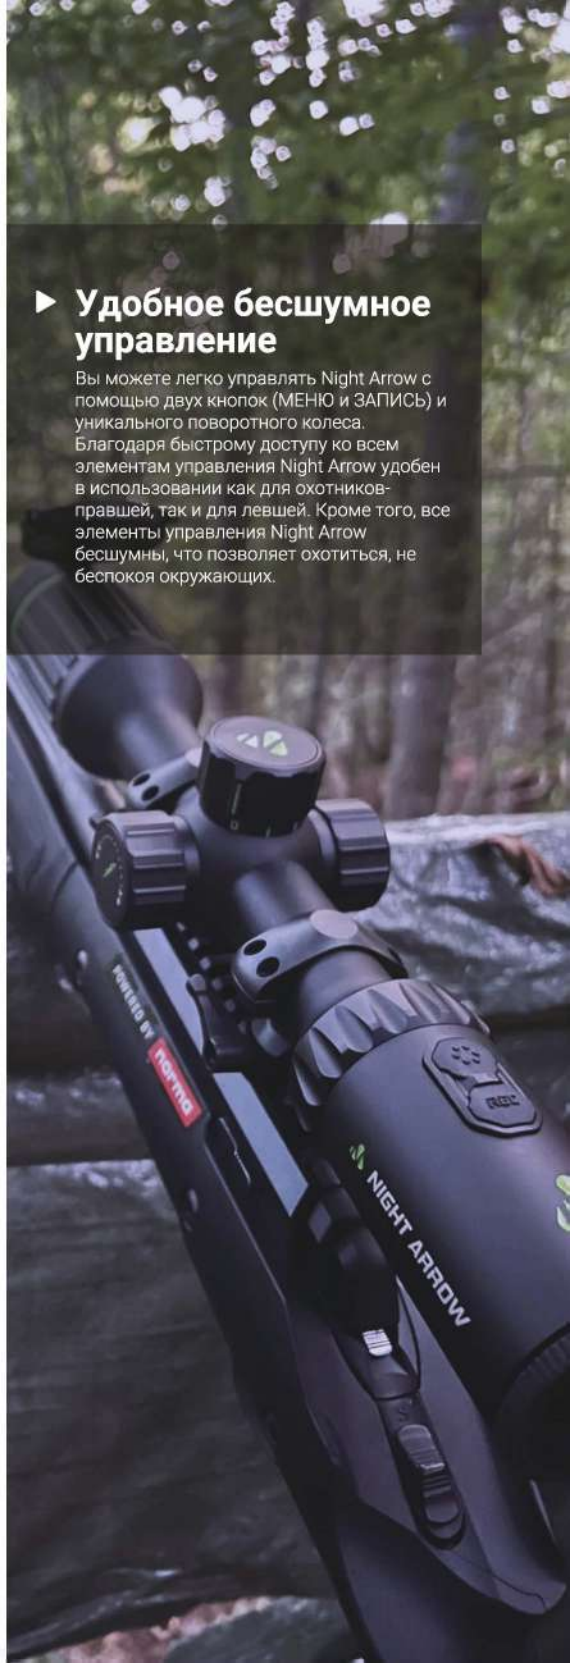

Характеристики устройств Night Arrow

Модель	NAR 335PRO	NAR 350PRO	NAR 350LIIR	NAR 635PRO	NAR 650PRO	NAR 650LIIR
Основные характеристики						
Сенсор	Неохлаждаемый Vox					
Разрешение сенсора	384×288			640×512		
Частота кадров	50 Гц					
Плотность пикселей	12µm					
Спектральный диапазон	8-14 µm					
Чувствительность	<25mK					
Оптические характеристики						
Линза объектива	35mm	50mm	50mm	35mm	50mm	50mm
Увеличение	3.3x	4.8x	4.8x	1.9x	2.7x	2.7x
Угол обзора(ГхВ),град/м@100м	13.2×10	9.2×7	9.2×7	22×18	15.4×12.3	15.4×12.3
Минимальная дистанция фокусировки	3м					
Регулировка диоптрий	±5D					
Дистанции обнаружения						
Расстояние обнаружения Размер цели: 1,7мх0,5м P(n)=99%	2480м	3540м	3540м	2480м	3540м	3540м
Функции						
Цифровое увеличение	1x/1.5x/2x/2.5x/3x/4x/5x/6x					
Цветовые палитры	6					
Обновления онлайн	Да					
Характеристики дисплея						
Тип	OLED					
Разрешение	1024×768					
Передача видео с помощью	WIFI					
Встроенная память	32 Гб					
Источник питания						
Батарея	2x18650 (Встроенная батарея) + 1x18500 (Внешняя батарея)					
Внешний источник питания	5V-2A, 9V-2A (USB Type-C)					
Время работы (при t=22°C)	до 12 ч					
Физические характеристики						
Вес (без внешнего источника питания)	900г	950г	990г	900г	950г	990г
Размеры	72×89×375mm	72×89×390mm	72×89×380mm	72×89×375mm	72×89×390mm	72×89×380mm
Условия окружающей среды						
Влагоустойкость	IP67					
Температура работы	-20 °C -50 °C					
Температура хранения	-40 °C -60 °C					
Ударопрочность	6000 Дж					
Лазерный дальномер (Только в устройствах LIIR)						
Класс безопасности согласно IEC 60825-1:2014	/	/	1	/	/	1
Диапазон измерений	/	/	5-1200 м	/	/	5-1200 м
Точность измерений	/	/	± 1м	/	/	± 1м